

Schede tecniche - AdoraDry V6000



Asciugatrice AdoraDry V6000 con pompa di calore

Codice	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AdoraDry V6000	€ 2.800,00	€ 3.416,00

Cerniera reversibile

Dimensioni

850 × 595 × 600 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo 52,5 kg

Carico 7 kg

Rumorosità: 62 dBA

Pannello comandi orientabile in vetro acrilico

Display grafico touch a colori in 9 lingue

Tecnologia pompa di calore

26 programmi

Tamburo illuminato

Sicurezza bambini

Apertura porta automatica

Installazione in appoggio o a colonna

EcoManagement

Esclusive V-ZUG



SilentPlus

InversionePlus

Sprint (98')

WetClean Finish

V-ZUG Home

Programmi

Tessuti:

Colorati/ Camicie/ Jeans/ seta/ Biancheria bebè/

Lenzuola/ Piumino spesso/ Piumino sottile/ Capi outdoor/

Lana/ Spugna soffice

Asciugatura normale

Asciugatura extra

Asciugatura a tempo

Asciugatura umida pronta per stiro

Asciugatura umida pronta per mangano

Igiene

Programmi e funzioni extra

Anipiega

Protezione antipiega

Aerazione

Delicato

Extra delicato

Eco

Programma cestello*

Preferiti

Avviamento ritardato (fino a 24 ore)

Allacciamento elettrico

Cavo elettrico lunghezza 1,9 m con spina schuko

Alimentazione: 220 V/ 50 Hz


Assorbimento: 1,05 kW/ 16 A

Consumo energetico annuo: 142 kW/h

Prolunga della pompa 1,2 m

Tubo flessibile di scarico: 2,5 m

Disegni tecnici

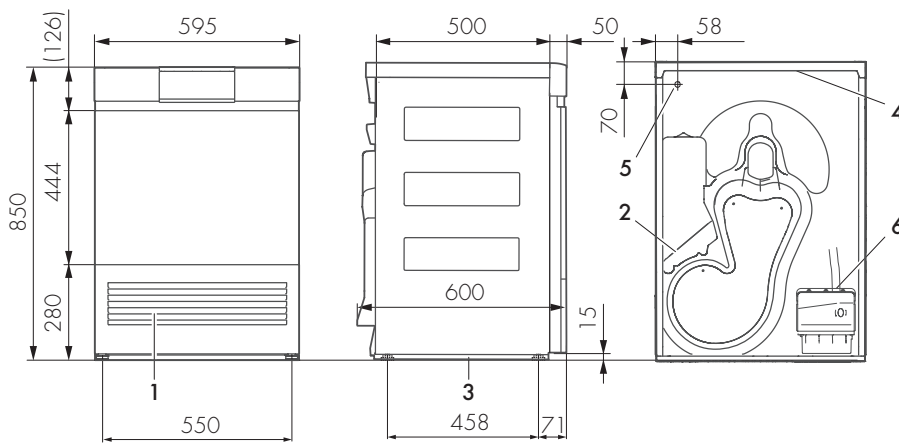


- 1 Ingresso dell'aria di raffreddamento
- 2 Uscita dell'aria di raffreddamento
- 3 Piastra d'installazione
- 4 Copertura del montante
- 5 Uscita cavo di collegamento elettrico, lunghezza 1,9 m con spina
- 6 Bocchettone di scarico dell'acqua di condensa: \varnothing 10,5 mm, prevalenza della pompa: 1,2 m, set di scarico dell'acqua di condensa: 2 m

Nota: profondità dell'apparecchio inclusa la distanza dalla parete 610 mm.


Per evitare fastidiosi rumori di vibrazione gli apparecchi non devono essere appoggiati alle pareti circostanti.

Vista dall'alto

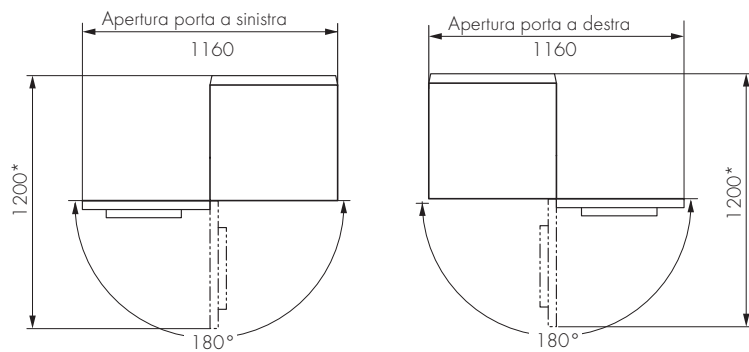

*spazio libero sull'intera larghezza frontale

Installazione a colonna (mm):

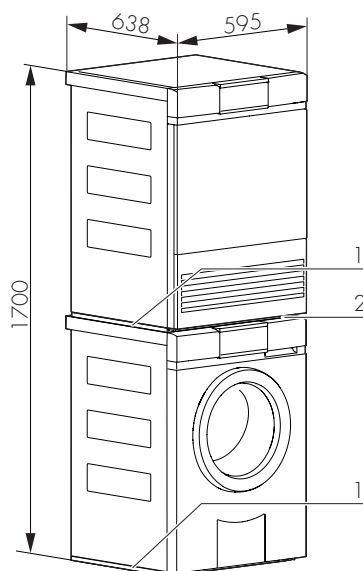

- 1 Piastra d'installazione
- 2 Copertura del montante (montata dietro la piastra di copertura dell'asciugatrice al momento della consegna)