


Cappe aspirazione integrate a soffitto (1200 mm)

Modello ICBVC48S

cappa a soffitto motore escluso



Dimensioni ingombro

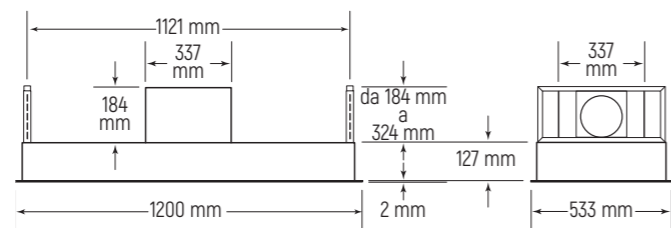

Nota importante: scegliere il motore interno o esterno in fase d'ordine.

Modello Euro Iva esclusa

ICBVC48S € 3.100

Caratteristiche

Larghezza 1200 mm
Altezza 311 mm
Profondità 533 mm
Peso lordo 29 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione 220-240 V 50 Hz
Assorbimento 0,4 kW-16 A
Cavo di alimentazione senza spina 1000 mm
Predisposizione tubo scarico fumi sezione circolare per motore interno Ø 152 mm

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Fitri carboni attivi (2 pz)	828075	€ 200
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 18
Telecomando	823534	€ 150


Motori aspirazione interni Ø 152

Motore interno 900 m ³ /h	824380	€ 900
--------------------------------------	--------	-------

Motori aspirazione esterni Ø 254

Motore esterno 1528 m ³ /h	812307	€ 1.200
Motore esterno 2028 m ³ /h	812309	€ 1.900
Dimensioni		pag. 267

Dimensioni per l'installazione

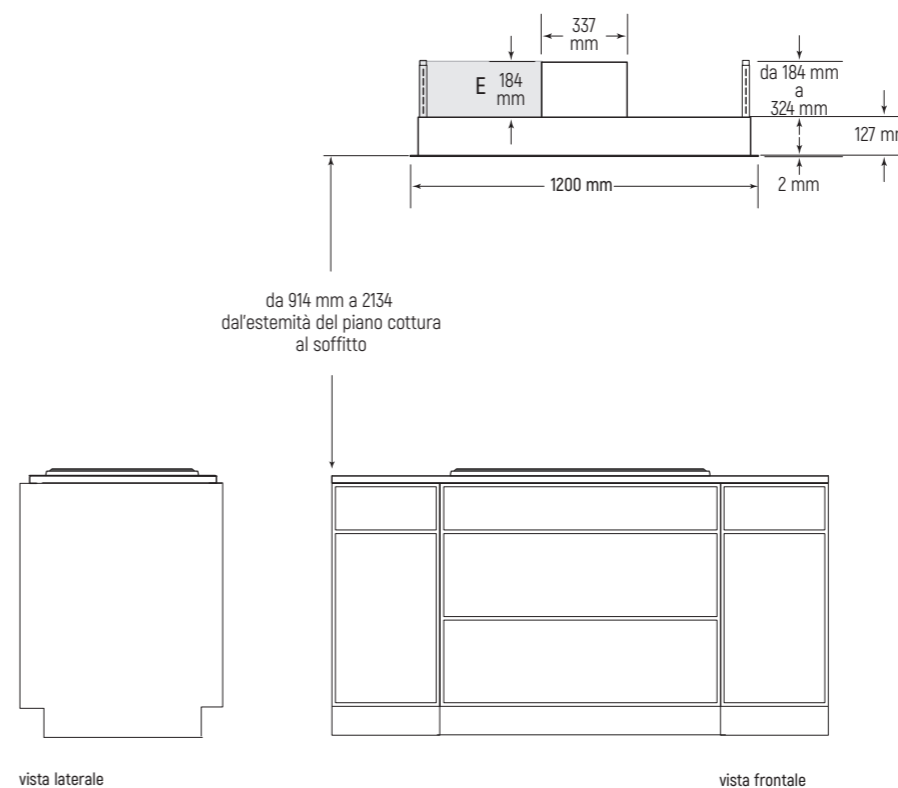

vista laterale


vista frontale

Schema allacciamenti

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento elettrico nelle posizioni sotto descritte.


Dettaglio presa elettrica

L'installazione dell'impianto elettrico deve essere eseguita rispettando le normative vigenti. Posizionare la presa di corrente nell'area ombreggiata. Lasciare almeno 30 cm di cavo per il collegamento elettrico. E' consigliabile utilizzare una linea dedicata.




Note importanti:

La struttura di supporto deve essere in grado di sostenere un peso di 45 kg.

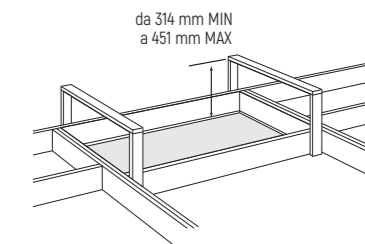

Installazione filtrante (ordinare 828075)

La bocchetta di scarico dei fumi deve essere posizionata ad un minimo di 1016 mm dalla cappa. Le tubazioni non sono in dotazione.

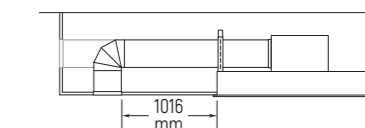

Dimensioni vano incasso

